




Foam Pig cilindrisch

De zachte foam pig wordt gebruikt voor het regelmatig piggen van leidingen of het drogen van leidingen na hydrostatische testen. De pig heeft een groot absorptievermogen. De zachte foam pig kan een diameterreductie tot 50% passeren.

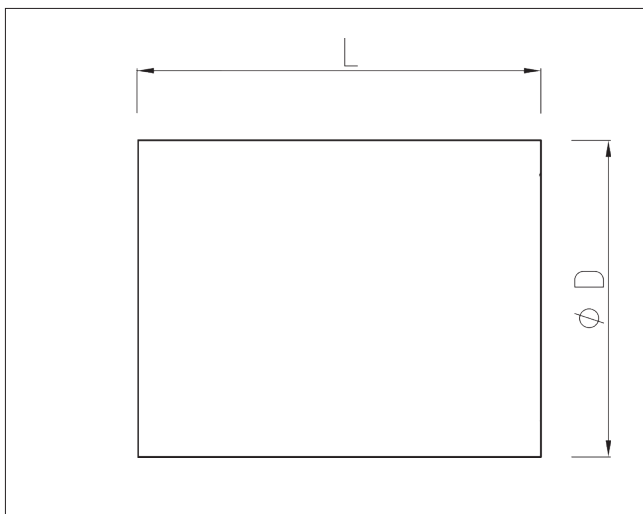

Standaardafmetingen in mm, standaard afwijking +/- 2%.
Speciale afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.

Dichtheid: 23 kg/m³ (1,44 lbs/cft)

Maximale diameterreductie: 50%

Maat	D x L	Gewicht (kg)
2"	75x120	0,01
2.1/2"	95x150	0,02
3"	100x160	0,03
4"	130x200	0,06
5"	150x230	0,09
6"	190x280	0,18
7"	220x350	0,20
8"	240x360	0,37
10"	290x440	0,67
12"	350x520	1,15
14"	400x580	1,68
16"	450x630	2,30
18"	500x700	3,16
20"	550x760	4,15
22"	610x840	5,65
24"	670x880	7,13
26"	730x950	9,14
28"	770x1000	10,71
30"	830x1050	13,06
32"	880x1100	15,38
34"	950x1100	17,92
36"	970x1200	20,40
38"	1040x1200	24,81
40"	1080x1330	28,00
42"	1120x1400	31,70