




## Foam Pig type PU-MD-PL

De medium density pig zonder coating wordt gebruikt voor het regelmatig piggen van leidingen en het verwijderen van water uit leidingen. De pig is zeer flexibel en is voorzien van een blauwe polyurethaan elastomeer bodemplaat. Deze pig kan een diameterreductie tot 20% passeren.

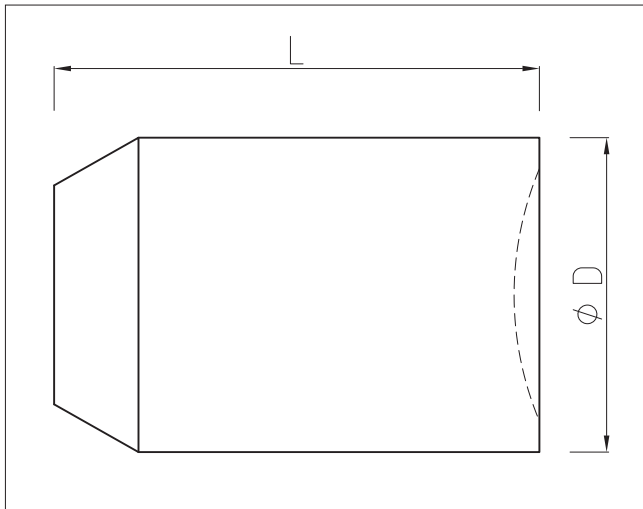

Standaardafmetingen in mm, standaard afwijking +/- 2%.  
Speciale afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.

Dichtheid: 80 kg/m<sup>3</sup> (6 lbs/cft)

Maximale diameterreductie: 20%

Maat	D x L	Gewicht (kg)
2"	60x160	0.04
2.1/2"	75x155	0.06
3"	85x155	0.08
4"	110x195	0.16
5"	139x220	0.23
6"	168x266	0.50
7"	177x280	0.59
8"	215x330	1.00
10"	270x415	2.00
12"	321x510	3.50
14"	346x530	4.30
16"	410x595	6.70
18"	455x660	9.20
20"	505x760	13.00
22"	555x810	16.70
24"	605x880	21.50
26"	665x990	29.30
28"	710x945	32.00
30"	760x1130	44.00
32"	810x1170	52.00
34"	855x1340	66.00
36"	910x1370	76.00
38"	960x1370	85.00
40"	1010x1470	100.00
42"	1060x1580	120.00
44"	1120x1640	138.00
46"	1160x1720	155.00
48"	1220x1760	175.00
56"	1420x2100	285.00
60"	1520x2230	400.00
64"	1620x2600	460.00
76"	1940x2820	650.00
80"	2030x3000	970.00