




Foam Pig type PU-HD-PL

De high density foam pig zonder coating wordt gebruikt voor het regelmatig piggen van leidingen en het verwijderen van vuil en water uit leidingen. De pig is slijt- en scheurvast en is voorzien van een rode polyurethaan elastomeer bodemplaat. Deze pig kan een diameterreductie tot 15% passeren.

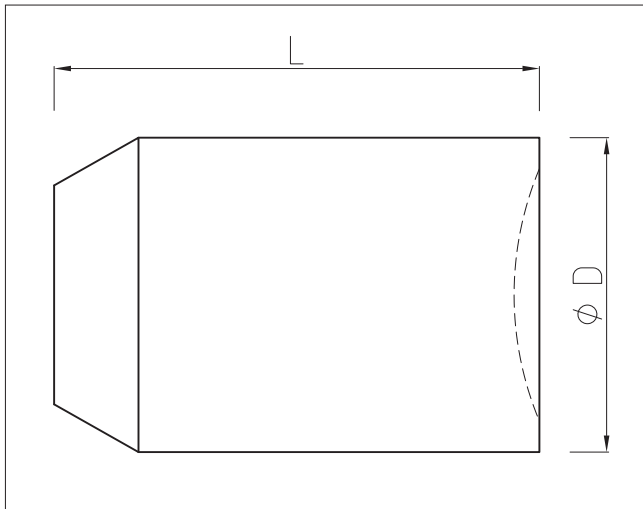

Standaardafmetingen in mm, standaard afwijking +/- 2%.
Speciale afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.

Dichtheid: 110 kg/m³ (9 lbs/cft)

Maximale diameterreductie: 15%

Maat	D x L	Gewicht (kg)
2"	60x160	0.05
2.1/2"	75x155	0.08
3"	85x155	0.10
4"	110x195	0.20
5"	139x220	0.30
6"	168x266	0.70
7"	177x280	0.80
8"	215x330	1.40
10"	270x415	2.75
12"	321x510	4.80
14"	346x530	5.80
16"	410x595	9.00
18"	455x660	12.50
20"	505x760	17.50
22"	555x810	23.00
24"	605x880	29.00
26"	665x990	40.00
28"	710x945	43.00
30"	760x1130	59.00
32"	810x1170	70.00
34"	855x1340	89.00
36"	910x1370	103.00
38"	960x1370	114.00
40"	1010x1470	136.00
42"	1060x1580	160.00
44"	1120x1640	185.00
46"	1160x1720	210.00
48"	1220x1760	236.00
56"	1420x2100	382.00
60"	1520x2230	537.00
64"	1620x2600	615.00
76"	1940x2820	1050.00
80"	2030x3000	1500.00