



Blazenzetsysteem type P3 Compact

Voor het afsluiten van leidingdiameters
DN 50 – DN 170

Eigenschappen:

- De lans is v.z.v. een grote 1.1/2" aftak (DN40) t.b.v. by-pass, afblazen, airmoven en purgen;
- De MDS blaas is een homogeen geheel dus geen last van plooivorming en stiknaden;
- Door het grote bereik van de MDS blazen zijn er maar 3 verschillende blazen nodig;
- Alle blazen hebben dezelfde hoge oppompdruk van 1,5 bar;
- De MDS blazen zijn antistatisch en ozon resistent;
- Geen lekgas.

Kortom: dezelfde kwaliteit en veiligheid in een compacte uitvoering.

P3 Compact set
t.b.v DN 63 – DN 125




12700550




Aftak-aansluitset




12001401

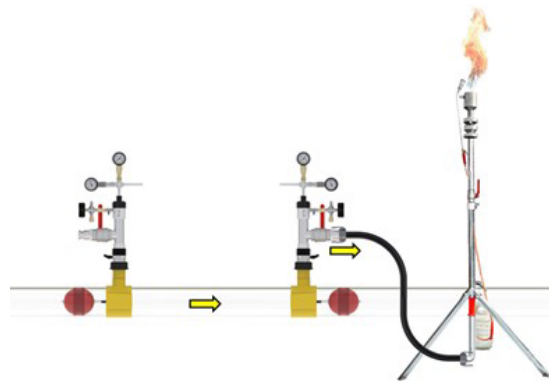


Spoelen/purgen van het leidingdeel tussen de blazen.

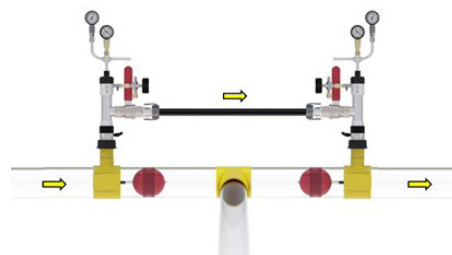

Het creëren van een by-pass.

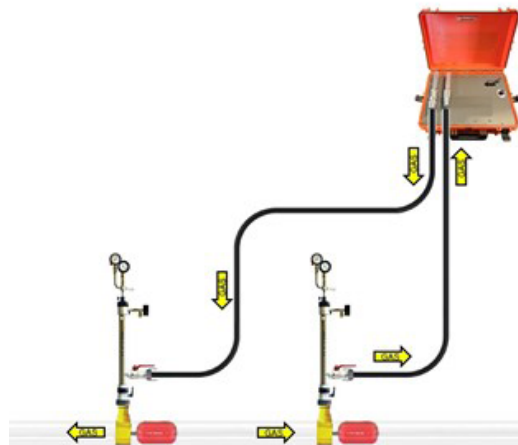

Gas uit leidingsecties overpompen naar het net.

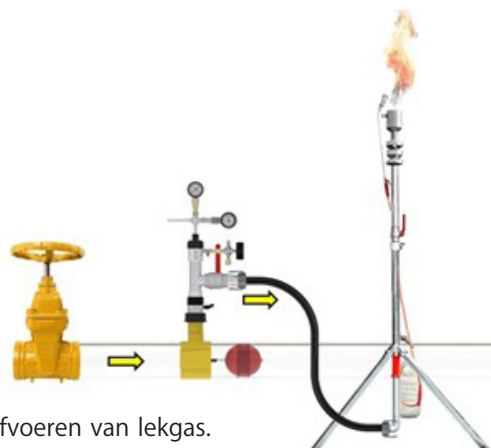

Afvoeren van lekgas.