



## Pneumatische buizenzaagmachine type SP

Voor het zagen van staal, gietijzer, asbestcement, PE, PVC en cement gecoate leidingen

- Voorzien van Atex keurmerk
- Te gebruiken t/m DN 500
- Standaard geleverd met klauwkoppeling aansluiting
- Zaagbladgeleiders, klemblokken en zaagbladen optioneel
- Wordt geleverd in een kist

### Specificaties

Atex Richtlijn	Materiaal behuizing	Voeding	Vermogen	Slag	Aantal slagen	Lucht-verbruik	Trilling	Geluid	Aansluiting	Inw. Diameter slang	Gewicht
			kW	mm	1/min	m3/min	m/s2	dB(A)		mm	kg
II2GcT5	aluminium	Draai	1.1	60	360	1.45	<2.5	76	R 3/4" male	13	7.5

### Optionele accessoires:




Zaagbladgeleider voor leidingen t/m DN 300 (zaagblad moet min. 500 mm lang zijn!)

Zaagbladgeleider voor leidingen t/m DN 500 (zaagblad moet min. 700 mm lang zijn!)



Klemblok voor leidingen t/m DN 300  
Klemblok voor leidingen t/m DN 500

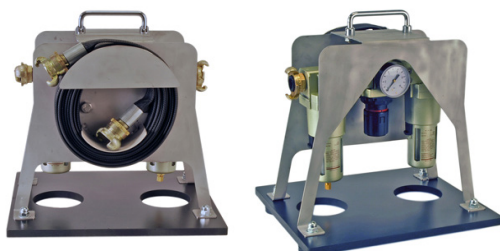

Olievernevelaar / drukregelunit met slang



Voor stalen en nodulair  
gietijzeren leidingen



Voor Gij, PE en PVC leidingen



Voor AC leidingen



Voor gecementeerde leidingen



**Zaagblad van HSS, 14 Tanden per inch**

200 mm lang, voor leiding tot DN 50	748 200
300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 300
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 400
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 500
600 mm lang, voor leiding tot DN 400	748 600
700 mm lang, voor leiding tot DN 500	748 700

**Zaagblad van HSS, 6 Tanden per inch**

200 mm lang, voor leiding tot DN 50	748 201
300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 301
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 401
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 501
600 mm lang, voor leiding tot DN 400	748 601
700 mm lang, voor leiding tot DN 500	748 701

**Zaagblad van HSS, 4 Tanden per inch**

200 mm lang, voor leiding tot DN 50	748 203
300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 303
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 403
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 503
600 mm lang, voor leiding tot DN 400	748 603
700 mm lang, voor leiding tot DN 500	748 703

**Zaagblad met HM coating**

300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 302
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 402
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 502
600 mm lang, voor leiding tot DN 400*	748 602
700 mm lang, voor leiding tot DN 500*	748 702