

DIN aanwijsbordjes

Voor ondergrondse kabels en leidingen

Deze aanwijsbordjes worden geproduceerd volgens DIN norm en zijn leverbaar in diverse speciale uitvoeringen en bijpassende toebehoren.

Voor hydranten (DIN 4066)

Bestaande uit basisplaat, rugplaat en raam.
Basisplaat met H, balkenkruis en komma's.

A: 250x200 mm

Voor waterleidingen (DIN 4067)

Uitvoering A, B en C.

Basisplaat met balkenkruis en komma's.

Opschrift naar keuze optioneel

A: 200x140 mm

B: 200x140 mm

C: 140x100 mm

Voor afvoerleidingen (DIN 4068)

Uitvoering A, B en C.

Basisplaat met balkenkruis en komma's.

Opschrift naar keuze optioneel

A: 200x140 mm

B: 200x140 mm

C: 140x100 mm

Voor gasleidingen (DIN 4065/4069)

Uitvoering A, B en C.


Basisplaat met balkenkruis en komma's.

Opschrift naar keuze optioneel

A: 200x140 mm

B: 200x140 mm

C: 140x100 mm



Voor kabelleidingen (DIN 40019)

Uitvoering A en B.

Basisplaat met balkenkruis en komma's.

Opschrift naar keuze optioneel

A: 200x140 mm

B: 200x140 mm




Voor stadsverwarmingsleidingen

Uitvoering A en C.

Basisplaat met balkenkruis, komma's.

Opschrift naar keuze optioneel



Aanwijsbordjes in speciale uitvoering

Basisplaten in verschillende grootten en kleuren met verschillende plaatindelingen en inschriften. Indien gewenst kunnen de DIN basisplaten ook in andere kleuren en met andere inschriften geleverd worden.

Plaatjes voor het completeren van de aanwijsbordjes

Cijfer-, letter- en blanco plaatjes in diverse afmetingen en kleuren.

Cijfer- en letterplaatjes

Kleuren wit, blauw, groen, geel, rood, bruin.

Grootte 1 = 40mm Grootte 2 = 25mm Grootte 3 = 10mm

Blanco plaatjes

Kleuren wit, blauw, groen, geel, rood, bruin.

Inzetplaatjes 87,8 × 28,3 mm (25 mm × 5 voudig) voor individueel inschrift van de aanwijsbordjes 4067A, 4068D, 4065 en 40019B.

1- voudig = 40 mm 1- voudig = 25 mm 1- voudig = 10 mm

2- voudig = 40 mm 2- voudig = 25 mm 2- voudig = 10 mm

3- voudig = 25 mm 5- voudig = 10 mm

5- voudig = 25 mm 12- voudig = 10 mm

Inschrift volgens opgave door middel van warmpersen. Wordt geen opgave gedaan van tekst dan blijft het inzetplaatje bij de genoemde aanwijsbordjes blanco.





PU-vulplaat

PU-vulplaten bieden afdoende bescherming tegen moedwillig stukslaan van aanwijsbordjes.

Voor de montage van het bordje wordt de PU-vulplaat aan de achterzijde in de uitspanning gedrukt, waardoor de loze ruimte tussen bordjes en vlakke achtergrond wordt opgevuld.


140 × 100 mm	200 × 140 mm
180 × 120 mm	200 × 250 mm



Aluminium bevestigingsplaat


Voor bevestiging van de aanwijsbordjes aan aanwijsplaten en lichtmasten d.m.v. beugels of RVS band.

De aluminium bevestigingsplaten kunnen ook d.m.v. 2 RVS-schroeven direct aan de aluminium aanwijspalen met gleuf bevestigd worden.



Bevestigingsbeugels

Gladde uitvoering	ø 48 mm
Gladde uitvoering	ø 60 mm
Geprofileerde uitvoering	ø 48 mm
Geprofileerde uitvoering	ø 68 mm



Rugplaten voor alle aanwijsbordjes


Deze kunststof rugplaten geven een betere stabilisering van de bordjes. Door toepassing van deze rugplaat kunnen de plaatjes door onbevoegden moeilijker worden verwijderd.

Bij bestelling van de rugplaten dient de buitenafmeting van het aanwijsbordje opgegeven te worden.



Aluminium sorteerkoffers

Voor het overzichtelijk gebruik van inlegplaatjes. Kunnen leeg of gevuld worden geleverd.

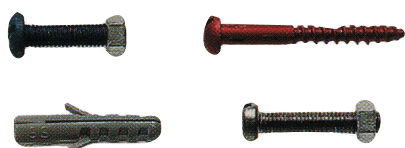

Bevestigingsschroeven voor alle aanwijsbordjes

Voor wand- en muurbevestiging.

Aluminium schroeven 4 × 35 mm in de kleuren blauw, geel, groen, rood, bruin en passende pluggen. Voor bevestiging van aanwijsbordjes op bevestigingsplaat. Aluminium schroeven in kleuren blauw, geel, groen, rood, bruin, M5 × 20 voor zichtbare bevestiging; kleurloze M5 × 12 voor onzichtbare bevestiging.