





Pipe Pig opsporingsapparatuur

Voor het opsporen van pipe pigs


Met behulp van deze laagfrequente elektromagnetische zenders is het mogelijk om pipe pigs op te sporen met een nauwkeurigheid van een halve meter. Voor het opsporen is een zender in de pipe pig nodig en een speciale ontvanger om de zender te detecteren.

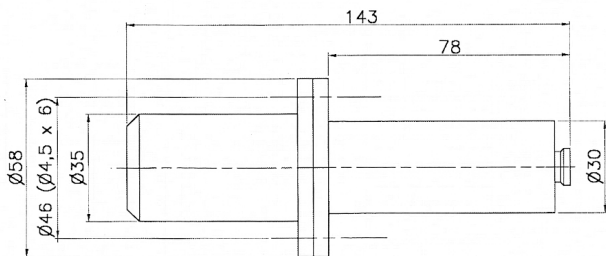


Type ORT-S1-F080 Tevens leverbaar zonder flens

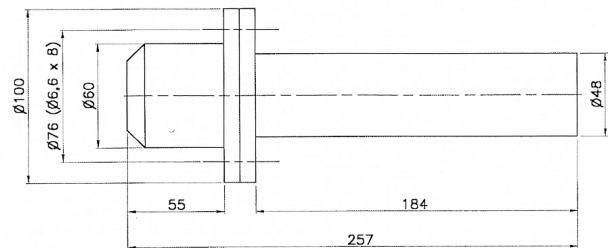

Type ORT-S2-F180

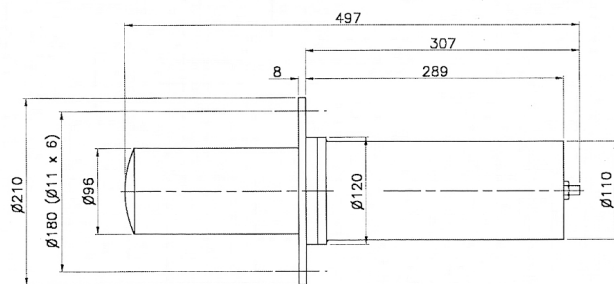

Type ORT-S3-F260

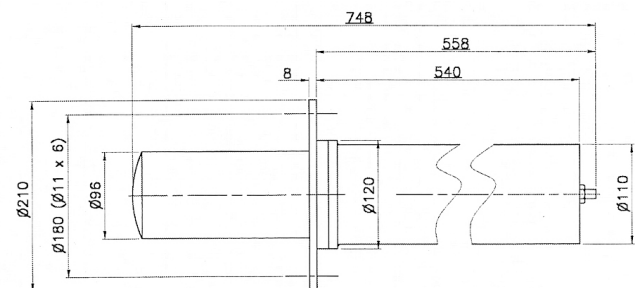

Type ORT-S4-F500

Specificaties:

Type	Leidingdiameter	Werkduur (uur)	Gewicht (kg)
ORT-S1-F080	3"-6"	80	1
ORT-S2-F180	8"-18"	180	2,5
ORT-S3-F260	20"-64"	260	10
ORT-S4-F500	20"-64"	500	14

Specificaties van pipe pig ontvanger type ORT-D3

Temperatuurbereik (°C)	-15 tot +70
Signaalbereik (m)	Met ingebouwde antenne: tot 7m Met externe antenne: tot 17m
Gewicht (kg)	3.3
Aansluitingen	Externe antenne, koptelefoon, Geophone, USB 2.0 en GSM simkaart
Veiligheidsklasse	IP65 (in overeenstemming met de EN60529)
Accessoires	Externe antenne en geophone sensor