




Foam Pig type FP

De zachte foam pig wordt gebruikt voor het regelmatig piggen van leidingen of het drogen van leidingen na hydrostatische testen. De pig heeft een groot absorptievermogen en is voorzien van een transparante polyurethaan bodemplaat. De zachte foam pig kan een diameterreductie tot 50% passeren.

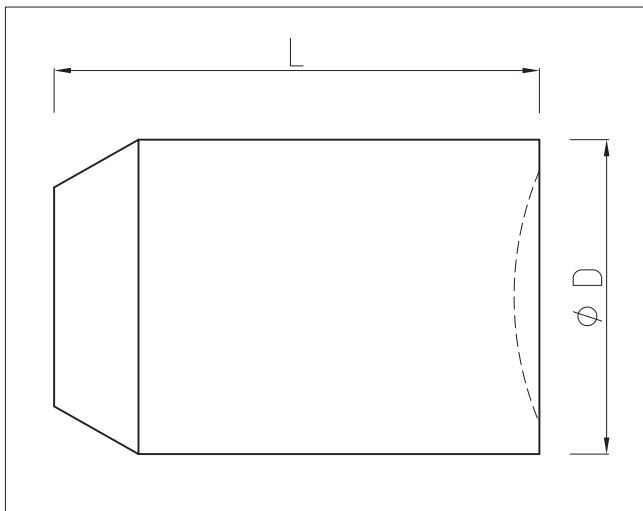

Standaardafmetingen in mm, standaard afwijking +/- 2%.
Speciale afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.

Dichtheid: 25 kg/m³ (2 lbs/cft)
Maximale diameterreductie: 50%

Maat	D x L	Gewicht (kg)
2"	75x150	0.02
2.1/2"	90x200	0.03
3"	100x220	0.04
4"	130x250	0.08
5"	150x275	0.12
6"	190x300	0.21
7"	200x320	0.25
8"	230x360	0.37
10"	290x430	0.71
12"	350x560	1.10
14"	400x600	1.90
16"	450x700	2.80
18"	520x750	4.00
20"	570x800	5.00
22"	620x850	6.50
24"	670x900	8.00
26"	730x1100	11.50
28"	770x1100	13.00
30"	840x1150	15.00
32"	880x1250	19.00
34"	930x1300	22.00
36"	980x1350	25.50
38"	1030x1400	29.00
40"	1080x1540	35.00
42"	1120x1680	41.00
44"	1190x1680	47.00
46"	1240x1680	51.00
48"	1300x1800	60.00
56"	1500x2240	99.00
60"	1600x2400	129.00
64"	1700x2520	145.00
76"	2060x2820	172.00
80"	2130x3000	181.00