




Foam Pig type PU-HD-CC

De high density criss cross foam pig is voorzien van polyurethaan elastomeer slijtvaste coating, die kruislings is aangebracht. Hierdoor wordt de buiswand effectief gereinigd. Zowel de neus als de bodem zijn voorzien van rode polyurethaan elastomeer. Hierdoor is de pig uitermate geschikt voor het verwijderen van vervuiling. De high density criss cross foam pig kan een diameterreductie tot 10% passeren.

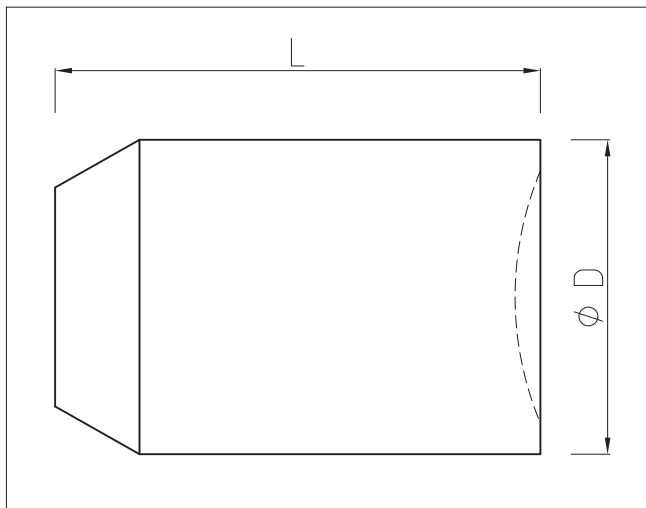

Standaardafmetingen in mm, standaard afwijking +/- 2%.
Speciale afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.

Dichtheid: 110 kg/m³ (9lbs/cft)

Maximale diameterreductie: 10%

Maat	D x L	Gewicht (kg)
2"	60x155	0.14
2.1/2"	72x155	0.19
3"	85x155	0.24
4"	110x195	0.40
5"	135x220	0.54
6"	165x266	1.00
7"	177x280	1.16
8"	215x330	1.90
10"	267x415	3.50
12"	317x480	5.90
14"	346x530	7.30
16"	410x595	12.00
18"	463x760	14.80
20"	513x760	20.50
22"	563x810	26.00
24"	613x880	33.00
26"	673x990	44.00
28"	718x945	49.00
30"	768x1130	67.00
32"	818x1170	78.00
34"	863x1340	98.00
36"	918x1370	112.00
38"	968x1370	123.00
40"	1018x1470	148.00
42"	1068x1580	173.00
44"	1128x1640	200.00
46"	1168x1720	224.00
48"	1228x1760	253.00
56"	1430x2100	404.00
60"	1530x2230	564.00
64"	1630x2600	645.00
76"	1950x2820	1100.00
80"	2040x3000	1550.00