


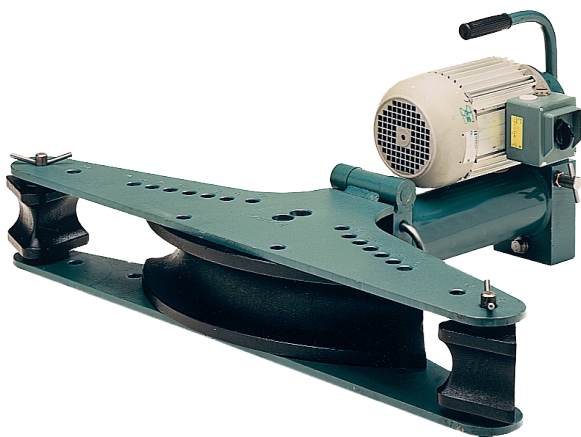

Type 3313

Pijpenbuigmachines

Type 3313

electro-hydraulisch met opklapbaar buigframe

Max. persdruk pomp 130 kN (13.000 kg).

Motorvermogen 1.5 kW. Spanning 400 V (3 fasen) of motorvermogen 1,4 kW 230 V wisselstroom.

Gewicht inclusief bijbehorende standaarduitrusting en buigmallen 100 kg. Afmeting transportkist 118 x 47 x 60 cm.

Gas- en stoompijp

Standaardbuigmallen

bocht 90° uitwendige diameter

3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 "

17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 mm

Wanddikte DIN 2440 (150 medium, ISO R65)

2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 mm

Wanddikte DIN 2441 (150 heavy, ISO R65)

2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 mm

Buigradii

45 50 65 100 130 150 200 320 380 mm

Standaarduitrusting

9 buigmallen, 2 hoekmallen met paspennen, 1 strekmal, 1 U beugel en 1 verlengplunjer

Accessoires

Extra buigmallen	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	"
------------------	-----	-----	-----	---	-------	-------	---	---

bocht 180° voor gas- en stoompijp	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3	mm
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----

Buigradii	130	130	130	130	130	140	190	mm
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Hulpapparatuur haarspeldbocht tot 180°	Toepassing mogelijk.							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Vlampijp

Extra buigmallen bocht 90°	25/21	30/26	32/28	38/33	44.5/40	48.3/43.1	mm
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------	----

Buigradii	115	140	140	170	190	220	mm
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Polyetheen beklede buizen	51/46	57/51.5	60.3/54.5	63.5/57.5	70/64	76/70	mm
----------------------------------	-------	---------	-----------	-----------	-------	-------	----

Extra buigmallen bocht 90°	220	250	270	270	315	420	mm
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Buigradii	P21	P25	P31	P38	P46	P52	P65
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Constructiepijp	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2 "
------------------------	-----	-----	-----	---	-------	-------	-----

Extra buigmallen bocht 90°	110	110	137	140	170	220	270	mm
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Uitwendige diam./materiaaldikte	1/2	3/4	1	1 1/4			"
---------------------------------	-----	-----	---	-------	--	--	---

Buigradii	21.3x1.75	26.9x1.75	33.7x2	42.4x2	mm
-----------	-----------	-----------	--------	--------	----

Platijzer 8 x 40 mm	110	137	190	220	mm
----------------------------	-----	-----	-----	-----	----

Extra buigmallen bocht tot 180° binnendiameter	120	140	160	180	200	220	240	260	mm
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Buigapparatuur bochten t/m 180°	Toepassing mogelijk.							
---------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Draaibare driepoot	Toepassing mogelijk							
--------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--