




RVS aanboorzadel type PLD

Verlengd aanboorzadel voor aanboren en blazenzetten

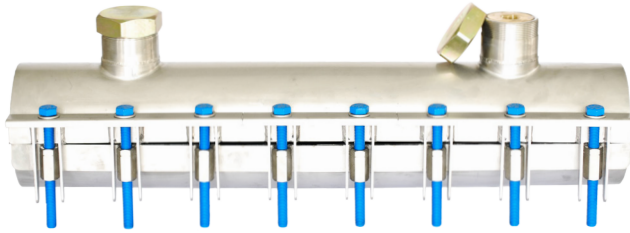

Dit type aanboorzadel is 800 mm lang en is voorzien van twee aftakken met binnen- en buitendraad. Dit zadel versterkt de leiding op de plaats waar de blaas gezet is. De extra aftak kan gebruikt worden om een by-pass te maken en druk te nivelleren voor en achter de blaas.

Het zadel wordt geleverd inclusief pluggen en kappen. Na de werkzaamheden worden er pluggen geplaatst in de aftakken van het zadel. Tot slot worden er stalen kappen op de aftakken gemonteerd.

Materiaal

Schaaldeel, brug- en aandrukplaat: RVS AISI 304 A2

Klem en afdichtingsrubber: Nitril (NBR) rubber

Coating draadeinden: Teflon

Diameterbereik mm	Aftak inwendig	Aftak uitwendig	Leidingmateriaal
108-128	2"	2½"	St./Gij/AC
138-160	2"	2½"	St./Gij/AC
158-180	2"	2½"	St./Gij/AC
168-190	2"	2½"	St./Gij/AC
190-210	2"	2½"	St./Gij/AC
210-230	2"	2½"	St./Gij/AC
225-246	2"	2½"	St./Gij/AC