




## Reed pijpsnijders voor staal

De 2-4WGA pijpsnijder is voorzien van 4 wielen met geleiders die door veren in positie worden gehouden. Hierdoor blijft de snijder recht snijden. De korte hendel maakt werken in kleine ruimten mogelijk. Dunne snijwielen van de hoogste kwaliteit maken het werken sneller en eenvoudiger. De scherpe snijwielen zorgen ervoor dat de hendel korter kan zijn voor het werken op kleinere plaatsen.

De standaard pijpsnijder heeft een stalen frame en brede geleidingsrollen voor een rechte snede. Dunne snijwielen van de hoogste kwaliteit maken het snijden gemakkelijker en sneller. De 2-1 snijder laat geen braam achter, zeer handig voor het draadsnijden. Type 2-3 met drie snijwielen heeft meer snijvlak en daardoor een minder grote draaihoek nodig.

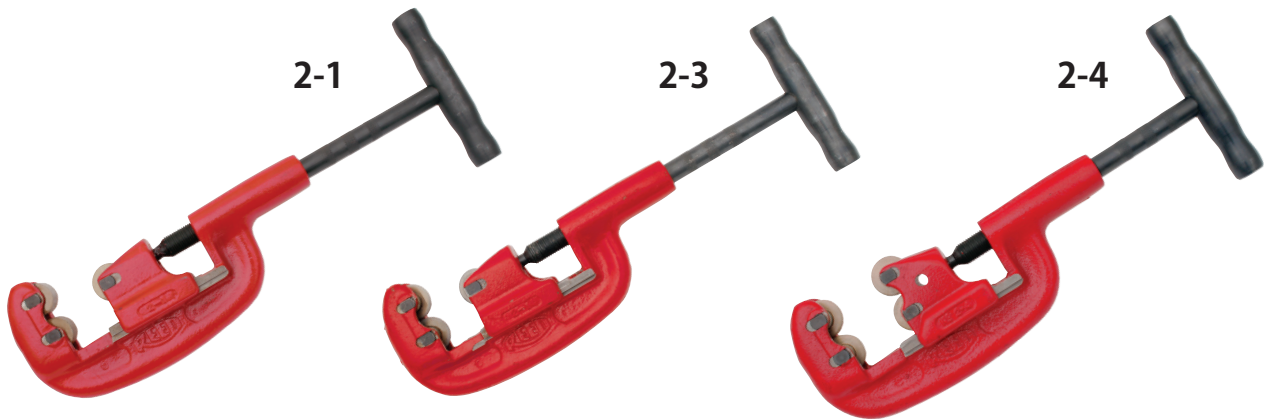

Type	Bereik		Lengte		Gewicht		Type snijwiel
	Inch Nom.	OD Ø mm	inch	mm	lbs	kg	
<b>4-SNIJWIELEN MET GELEIDERS</b>							
2-4WGA*	1/2 - 2	21 - 63	14.3	362	7.2	3.3	2RBS
<b>STANDAARD MET 1 SNIJWIEL</b>							
2-1	1/8 - 2	10 - 63	15.8	400	6.9	3.1	2RBS
<b>STANDAARD MET 3 SNIJWIELEN</b>							
2-3	1/8 - 2	10 - 63	15.8	400	6.8	3.1	2RBS
<b>STANDAARD MET 4 SNIJWIELEN</b>							
2-4	1/2 - 2	21 - 63	14.3	362	6.8	3.1	2RBS

\*2RBCI snijwielen leverbaar voor gietijzer. 2RBHD extra stevige snijwielen beschikbaar voor staal en roestvrij staal.